
BROMO FACADE SYSTEMS

CWA 50 SG

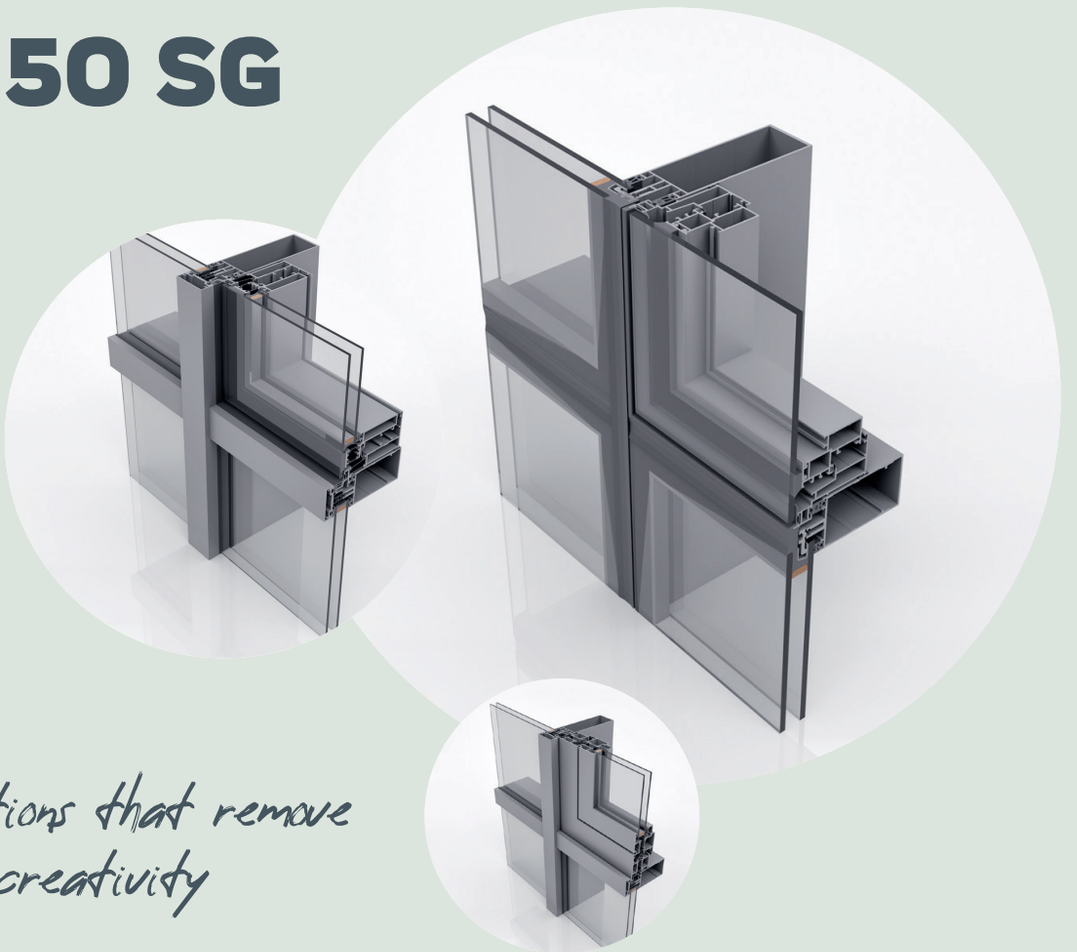

aesthetic solutions that remove the limits of creativity

- The CWA 50 SG offers high-quality solutions for large-unit, elegant, fully glazed building envelopes, both architecturally and technologically.
- The fully glass exterior of the building makes it one of the most preferred systems from an architectural perspective.
- It provides extra safety with a specially designed glass sub-support option for the system.

- CWA 50 SG hem mimari hem de teknoloji açısından yüksek kalitede olan büyük üniteli, zarif, tamamen cam cepheli bina kabuğu için çözümler sunar.
- Bina dış görünüşünün tamamen cam olması mimari açıdan en çok tercih edilen sistemlerden biri olmasını sağlar.
- Sistem için özel tasarlanmış cam altı takoz seçeneği ile ekstra güvenlik sağlar.


ACCURACY HARMONY BALANCE


Technical Properties / Teknik Özellikler

Heat Transfer Coefficient	Isıl Geçirgenlik Katsayısı	1,98 W/m²K - 2,88 W/m²K
Max. Vent Weight	Maksimum Kanat Ağırlığı	130 Kg
Max. Vent Width*	Maksimum Kanat Eni*	1400 mm
Max. Vent Height*	Maksimum Kanat Yüksekliği*	1800 mm
Mullion Profile Width	Mulyon Profili Genişliği	50 mm
Mullion Profile Height	Mulyon Profili Yüksekliği	80 mm - 200 mm
Transom Profile Width	Transom Profili Genişliği	50 mm
Transom Profile Height	Transom Profili Yüksekliği	5 mm –125 mm
Transom Thickness	Transom Et Kalınlığı	1,6 mm-2,2 mm
Glazing Thickness	Cam Kalınlığı	6 mm & 40 mm


* Please consult regarding maximum weight and dimensions for other opening types and glass combinations.
* Farklı açılım tipleri ve cam kombinasyonlarındaki maksimum ağırlık ve ölçüler için lütfen danışınız.

Technical Drawings / Teknik Çizimler

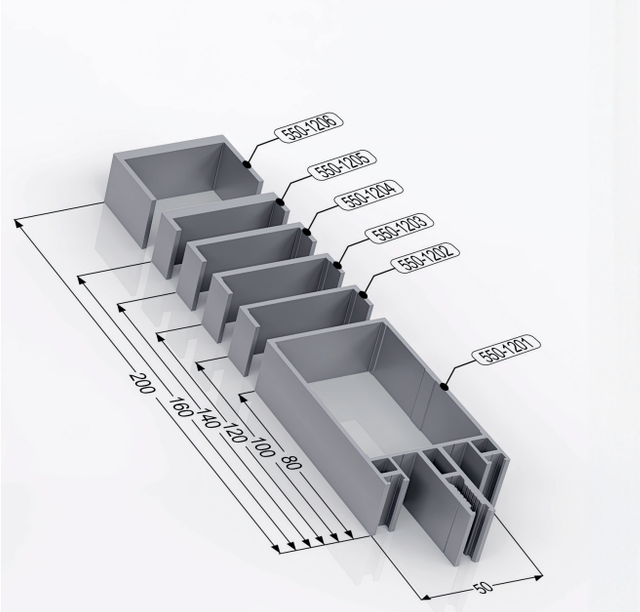

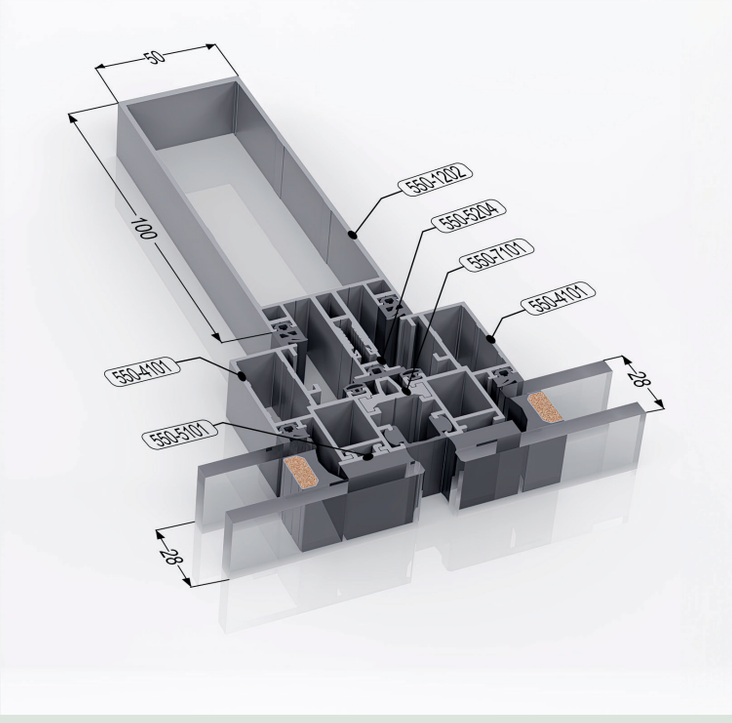

Opening Types / Açılım Tipleri

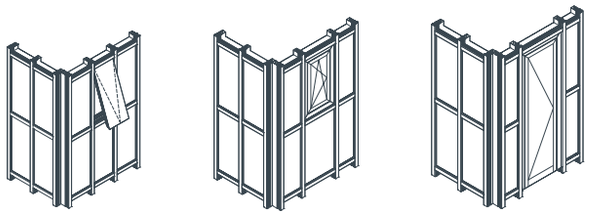

Easy to Use · Easy Installation · Architectural Aesthetic Design · Safety · Extra Sealing · Registered Product · KG High Sash Weight